



LEGENDA

- stávající SDZ
- stávající stoupek
- nové SDZ
- nový stoupek
- rušené SDZ
- stávající VZD
- nové VZD
- rušené VZD
- nová bílá balísta

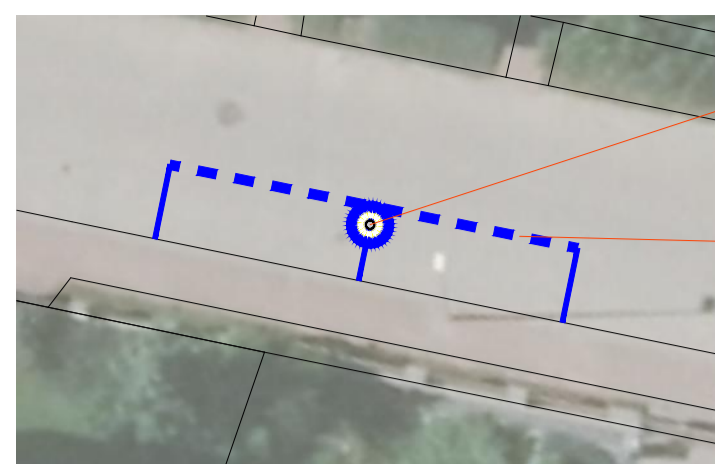

Bílá balísta:
 - uprostřed mezi 2 místy = možnost přímého zajíždění / vyjždění
 - pro zvýraznění v kruhu bílé čáry s 0,25m / R 0,5m
V10d
 - řešeno jednotně v celé lokalitě (pro parkovací pás i jednotlivá místa)

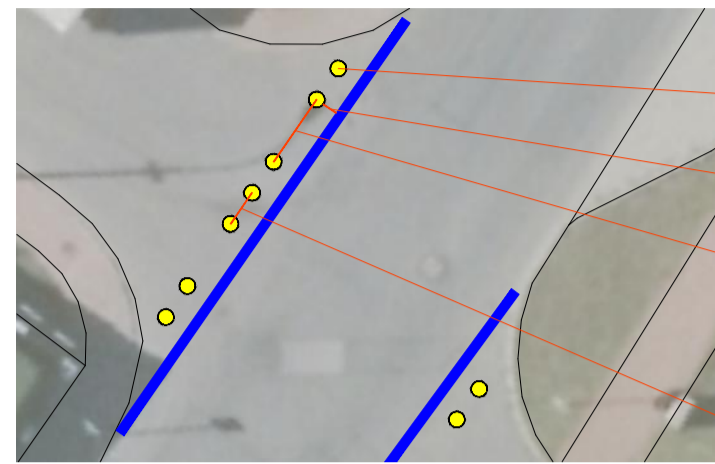

Z12 - montované žluté terče ("poštáře")
 - odstup Z12 od V4 cca 0,50 m (není-li uvedeno jinak)
 - zvětšená mezera mezi Z12 (vynechán 1 ks)
 - zvýšení bezpečnosti průjezdu jednotlivých vozidel při odbočování (ve směr, obločku)
 - usměrnění průjezdu dvousměrných vozidel
 - základní opakování Z12 po 1,0 m

